



**iMac із монтувальним
адаптером VESA**
Посібник з устанавлення

За допомогою монтувального адаптера VESA ваш iMac можна закріпити на різноманітних поверхнях: наприклад, вертикально на стіні чи на рухомому кронштейні, який відповідає вимогам Асоціації зі стандартизації в галузі відеотехніки (Video Electronics Standards Association, VESA).


Важливо! Монтувальний адаптер VESA має встановлювати або знімати лише Apple або авторизований постачальник послуг Apple. Щоб отримати інформацію про обслуговування, перейдіть за посиланням support.apple.com/mac/repair/service.

Початок роботи

Уважно прочитайте цей посібник, ознайомтеся з інструкціями зі встановлення, а також інформацією щодо техніки безпеки з комплекту постачання вашого кріплення стандарту VESA. Перш ніж приєднати свій iMac до кріплення, виконайте наведені нижче дії.

- Виберіть стандартне кріплення для монтування плоских дисплеїв (FDMI) стандарту VESA, яке може витримати щонайменше 4,5 кг ваги, а також метод кріплення (болтами або скобами).
- Переконайтеся, що отвори для гвинтів на кріпленні збігаються з отворами для гвинтів на адаптері для iMac, які розташовані на відстані 100 мм один від одного.
- Перевірте, чи гвинти з комплекту сумісного з VESA кріплення. Розмір гвинтів згідно стандарту VESA становить M4 x 0,7 мм.


Примітка. Деякі моделі iMac мають лише два порти.

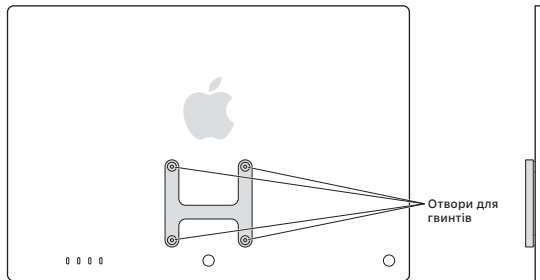

Вибір місця для встановлення

Під час вибору місця для встановлення враховуйте наведені нижче поради.

- Не встановлюйте iMac дисплеєм донизу (наприклад, на стелі).
- Установлюйте iMac таким чином, щоб не заблокувати нижні вентиляційні отвори. Не розташовуйте iMac у місцях із недостатньою вентиляцією (наприклад, у шафах).

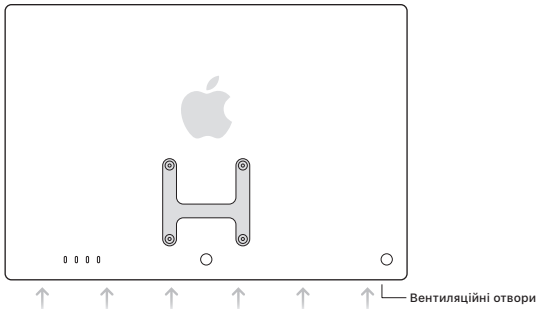

- Розташовуйте iMac так, щоб його задня, нижня та бокові частини були на відстані принаймні 25 мм від будь-яких поверхонь.
- Вибирайте для встановлення iMac таке місце, де його не можна буде випадково пошкодити.
- Закріплюйте iMac горизонтально. Уникайте вертикального встановлення.
- Не слід встановлювати iMac у вологих місцях або там, де він зазнаватиме впливу значних коливань температури. Робоча температура навколишнього середовища має бути в діапазоні від 10° до 35° С.

Під'єднання кріплення


Під час під'єднання кріплення:

1. Вимкніть iMac та від'єднайте кабель живлення й інші кабелі.
2. Розстеліть чисту м'яку тканину на рівну робочу поверхню розміром щонайменше 50,8 на 63,5 см. Тримайте iMac за обидва боки, обережно покладіть його екраном на тканину.
3. Розмістіть консоль VESA на монтувальний адаптер і вирівняйте отвори для гвинтів.
4. Прикріпіть консоль кріплення до монтувального адаптера за допомогою гвинтів M4 на 0,7 мм. Дотримуйтеся інструкцій з комплекту сумісного з VESA кріплення.

Використання iMac із монтувальним адаптером VESA

Встановивши iMac та відповідне кріплення, дотримуйтеся наведених нижче порад, коригуючи положення комп'ютера.

- Не нахиліть дисплей, якщо відчуваєте опір. Кріплення VESA може не мати інших положень.
- Розташуйте iMac так, щоб кут його нахилу не перевищував 5° уперед чи на 25° назад.

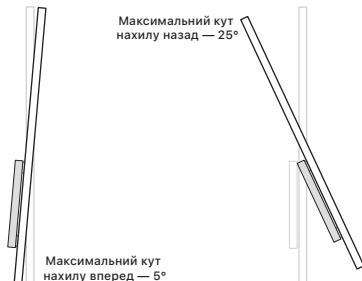

- Залиште достатньо місця для кабелів і шнурів, щоб вони не натягувалися в разі переміщення iMac.

- Єдиний спосіб повністю вимкнути комп'ютер — це від'єднати шнур живлення від мережі живлення. Потрібно, щоб у вас був легкий доступ до принаймні одного з кінців шнура живлення iMac і ви могли легко від'єднати його за потреби.

Важливо! Після приєднання iMac до кріплення консоль може закривати серійний номер і нормативну інформацію на задній панелі монтувального адаптера VESA. Щоб знайти серійний номер, виберіть меню Яблуко  > Про цей комп'ютер. Щоб знайти нормативні відомості про сертифікацію, виберіть меню Apple  > Про цей комп'ютер > Ресурси > Нормативна сертифікація.

Продукція інших виробників

Обмежена однорічна гарантія Apple не застосовується до продукції, виробленої не компанією Apple, навіть якщо ця продукція інших виробників надається чи продається разом із продукцією Apple. Продукти інших виробників можуть мати власну гарантію від виробника. Докладні відомості про це можна знайти на пакуванні чи в документації, отриманій разом із продукцією.

© 2021 Apple Inc. Усі права захищено. Apple, логотип Apple та iMac є торговельними марками компанії Apple Inc., зареєстрованими у США та інших країнах. Printed in XXXX.



U A 0 3 4 - 0 4 9 1 0 - A